Enfin... un revêtement durable et résistant

PL12
PL16

Revêtement de PVC

- Intérieur et extérieur
- Traité contre les rayons UV
- Murs et plafonds
- Application horizontale ou verticale
- Léger et facile d'installation
- Système de retenue auto-bloquant
- Fini brillant, lustré et sans entretien
- Résistance à l'humidité et à la plupart des produits chimiques
- Faible indice de propagation des flammes

Un autre excellent produit de

SEFACO inc

www.sefaco.com

Spécifications PL12-16

- La planche de recouvrement PL12-16 est disponible dans les dimensions standards : 8’-6” / 2,58m, 10’ / 3,05m, 12’ / 3,65m et 16’ / 4,87m.
- Dimensions spéciales disponibles sur commande.
- Faible indice de propagation des flammes suivant les normes CAN / ULC S-102.2, USA / ASTM E-84-13A
- Aprouvé ACIA pour mur et plafond
- Installation dans les établissements alimentaires avec calfeutrant flexible pour les joints.

Moulure en J

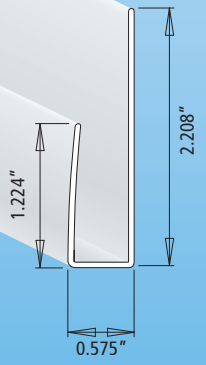

Moulure d’union en H

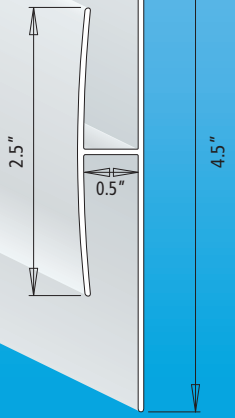

Moulure d’égouttement



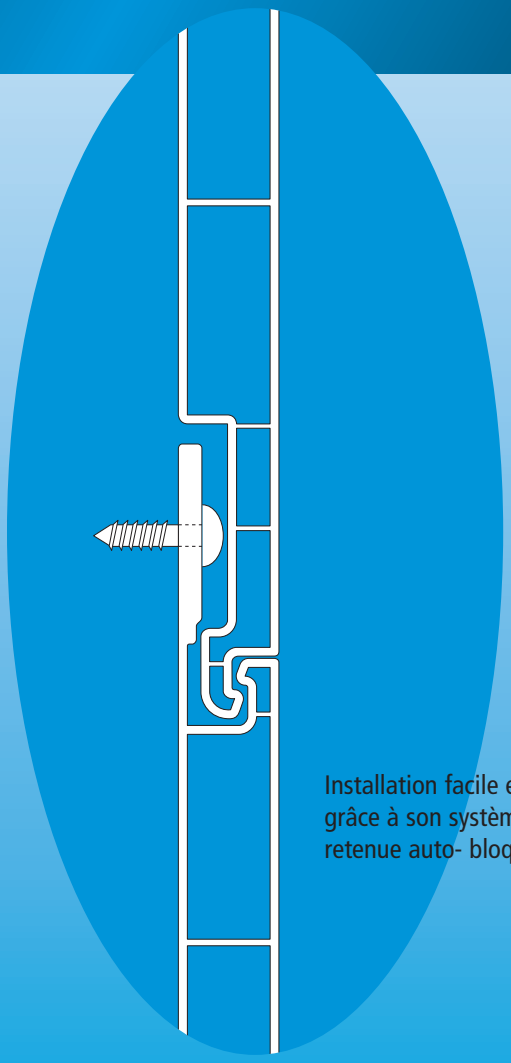

Installation facile et rapide grâce à son système de retenue auto- bloquants.

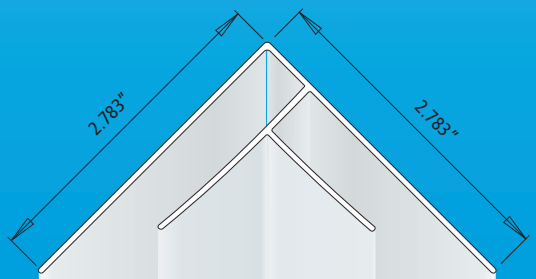

Moulure de coin extérieur et intérieur